

**BRIDE PLATE INOX 304L TYPE 01/A PN25/40 EN1092-1**

Bride plate à souder inox 304L Type 01/A PN25/40 suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz.  
Permet le raccordement d'appareils de robinetterie à brides PN25/40 (robinet, clapet, filtre...).



**Dimensions :** DN50 à DN150  
**Raccordement :** PN25/40  
**Température maxi :** + 450°C  
**Pression Maxi :** 40 bars  
**Caractéristiques :** Bride à face plate (FF)  
Type 01/A suivant EN 1092-1  
Compatible eau potable  
Bride à souder

**Matière :** Inox F304L

## BRIDE PLATE INOX 304L TYPE 01/A PN25/40 EN1092-1

### CARACTERISTIQUES :

- Brides à souder
- Brides plates type 01/A
- Inox F304L (1.4306) Groupe 10 E0

### UTILISATION :

- Transport de fluides ou de gaz
- Température maxi Ts : + 450°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars

### GAMME :

- Bride inox 304L plate à souder PN25/40 type 01A EN1092-1 Ref. **2PAS40** du DN 50 au DN150

### RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN25 :


Pression (bar)	25	21.5	19.2	17.5	16.3	15.1	14.4	13.8	13.3
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

### RELATION PRESSION / TEMPERATURE SUIVANT EN 1092-1 INOX GROUPE 10EO PN40 :

Pression (bar)	40	34.4	30.8	28	26	24.1	23	22	21.4
Température (°C)	20	100	150	200	250	300	350	400	450

**BRIDE PLATE INOX 304L TYPE 01/A PN25/40 EN1092-1**

**DIMENSIONS ( en mm ) :**

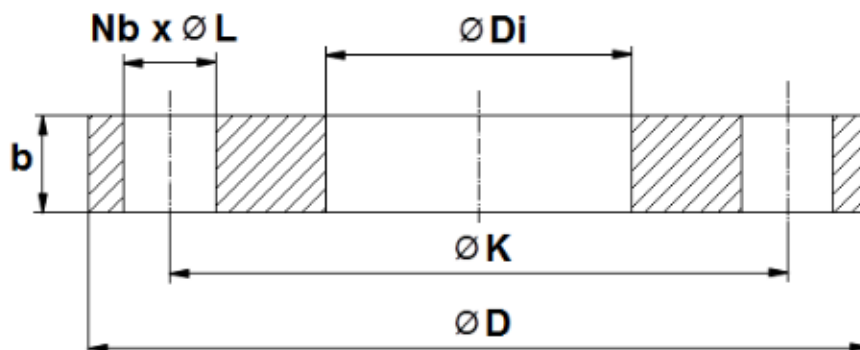

PN	DN	$\varnothing D$	$\varnothing Di$	$\varnothing Tube$	b	Nb x $\varnothing L$	$\varnothing K$	Poids (Kg)	Ref.
PN25/40	50	165	61.5	60.3	20	4 x 18	125	2.7	2PAS4050
	65	185	77.5	76.1	22	8 x 18	145	3.55	2PAS4065
	80	200	90.5	88.9	24	8 x 18	160	4.33	2PAS4080
	100	235	116	114.3	26	8 x 22	190	5.84	2PAS40100
	125	270	141.5	139.7	28	8 x 26	220	8	2PAS40125
	150	300	170.5	168.3	30	8 x 26	250	10.5	2PAS40150

**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( article 4, § 3 )
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN25/40
- Acier Inox Forgé F304L Groupe 10EO N° 1.4306 suivant norme EN 10222-5
- Brides compatibles pour eau potable conformément à l'annexe I de l'arrêté du 29 Mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.