MITIGEUR THERMOSTATIQUE MTE

Fonction

Le mitigeur thermostatique MTE posé en sortie de chauffe eau permet de distribuer l' **E**au **C**haude **S**anitaire à des températures constantes, dans d'excellentes conditions de sécurité.

Montage toutes positions

Construction

Corps laiton matricé,
Ressort acier inox,
Joints EPDM
Montage en L.

Caractéristiques fonctionnelles

Plage de réglage de l'eau mitigée :	30 / 65°C
Pression statique maxi :	10 bar
Pression dynamique maxi :	5 bar
Rapport maxi entre les pressions EF/EC :	2 : 1
Température maxi EC en entrée :	90°C
Kv :	1,5 m3/h
Débit mini :	4 l/min
Différence mini entre les températures EC et EM pour un fonctionnement optimal :	10°C

Code	DIAM.
MTE153560	1/2"
MTE203560	3/4"
MTE263560	1"
MTE152043	1/2"
MTE202043	3/4"
MTE262043	1"

En cas de coupure de l'alimentation en eau froide, le débit d'eau en sortie de l'appareil est coupé immédiatement

Manette
permettant le blocage du réglage choisi



Cotes

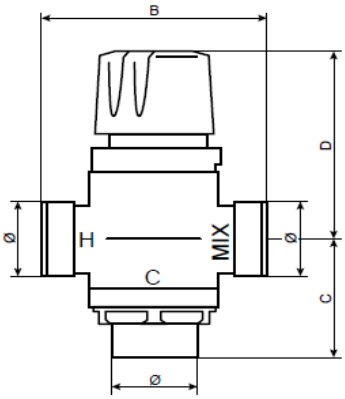

Cotes en mm.

B	D	C	Hauteur total
70 mm	69,6 mm	42 mm	111,6 mm

Parc d'Activités de Chesnes • 80, rue du Ruisseau - CS 10710
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 41 33 • Fax 04 74 94 41 18